

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


Единый адрес: mfp@nt-rt.ru | <http://micrannpf.nt-rt.ru>

Источники питания без гальванической развязки

МИК-ИП 27-СЗД29-2 мощный 5-ти каналный источник питания СВЧ-усилителя

Технические характеристики


Входное напряжение, В	24...33
Количество каналов статической нагрузки	3
Характеристики каналов статической нагрузки:	1) +12 В, 0,4 А 2) +6 В, 0,2 А 3) -6 В, 0,2 А
Количество каналов динамической нагрузки	2
Характеристики 1-го канала динамической нагрузки:	
Напряжение, В	+29
Импульсный ток, А	40
Минимальная скважность импульса	4
Характеристики 2-го канала динамической нагрузки:	
Напряжение, В	+24
Импульсный ток, А	6
Минимальная скважность импульса	4
Встроенный SPI датчик температуры	Да
Наличие внешней синхронизации	Да
Наличие внешнего сигнала ON/OFF	Да
Защита от переплюсовки входного напряжения	Да
Защита от короткого замыкания выходных каналов	Да
Индикация номинальной работы, сигнал PGOOD	Да
Конструктивное исполнение	бескорпусное
Габариты, мм	200×150×17

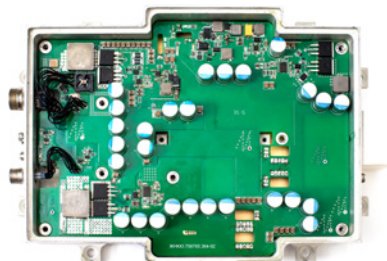

МИК-ИП 50-СЗД28 4-х каналный источник питания с каналом импульсной нагрузки для наземной радиолокации

Технические характеристики

Входное напряжение, В	48...56
Количество каналов статической нагрузки	3
Характеристики каналов статической нагрузки:	1) +5 В, 3,2 А 2) +12 В, 0,5 А 3) -6 В, 0,3 А
Характеристики канала динамической нагрузки:	
Напряжение, В	+28
Импульсный ток, А	4,8
Минимальная скважность импульса	5
Защита от переплюсовки входного напряжения	Да
Защита от короткого замыкания выходных каналов	Да
Конструктивное исполнение	бескорпусное
Габариты, мм	306×36×8

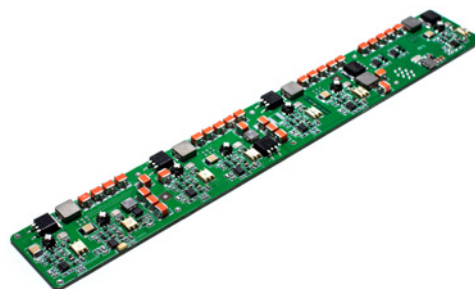


МИК-ИП 27-С2Д8-3

5-ти каналный источник питания с 3-мя каналами импульсной нагрузки

Технические характеристики

Входное напряжение, В	24...30
Количество каналов статической нагрузки	2
Характеристики каналов статической нагрузки:	1) +12 В, 0,05 А 2) -6 В, 0,15 А
Характеристики 2-х каналов импульсной нагрузки:	
Напряжение, В	+8
Импульсный ток, А	10
Минимальная скважность импульса	2
Характеристики 3-го канала импульсной нагрузки:	
Напряжение, В	+6
Импульсный ток, А	5,5
Минимальная скважность импульса	2
Защита от переплюсовки входного напряжения	Да
Защита от короткого замыкания выходных каналов	Да
Входной фильтр ЭМП	
Подавление ЭМП, дБ	20...40
Конструктивное исполнение	корпусное
Габариты, мм	153×88×24

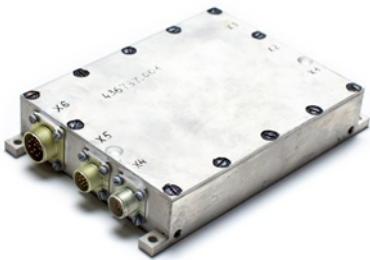


МИК-ИП 12-С7Д0

8-ми каналный источник питания ПЛИС и микропроцессорных систем

Технические характеристики

Входное напряжение, В	8...15
Количество каналов статической нагрузки	7
Характеристики каналов статической нагрузки:	1) +6 В, 4 А 2) +5 В, 4 А 3) -6 В, 0,05 А 4) +3,3 В, 4 А 5) +2,5 В, 4 А 6) +1,8 В, 4 А 7) +1,2 В, 4 А
Работа от внутренней и внешней синхронизации	Да
Защита от короткого замыкания выходных каналов	Да
Трансляция внешнего сигнала синхронизации на выходной разъем	Да
Транслируемый канал питания:	
Напряжение, В	0...150
Ток, А	0...3
Молниезащита входных цепей	Да
Рабочий температурный диапазон, °С	-55...+100
Конструктивное исполнение	бескорпусное
Габариты, мм	160×45×8

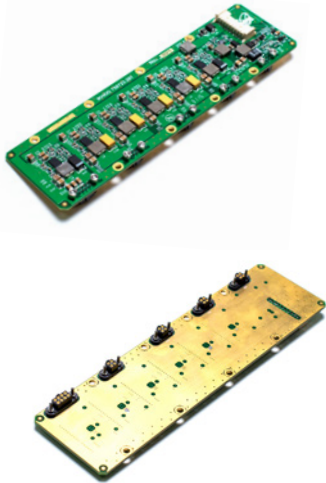

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mfp@nt-rt.ru | http://micrannpf.nt-rt.ru